

世界にキラリ<sup>↑</sup>  
HIGASHIO MECH  
Spark to the world.

10K・5K

ダクタイル製

# ねじ込み式 フランジ

## 適用範囲

1. 流体：蒸気／空気／ガス／水※／油 など

※雑用水、消火用水、工業用水、空調用冷水、冷却水などをいう。  
ただし飲料用は除く。

2. 管種：JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管

JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管

JIS B 2239 適合品


【JQA 認証番号 JQ0511013】

単位 MPa

呼び圧力	10K	5K	
呼び径	15A～150A	15A～150A	
材質	球状黒鉛鑄鉄 FCD450-10		
液体の温度	-10～120℃	1.4	0.7
	220℃	1.2	0.6
	300℃	1.0	0.5

# 10Kフランジの主要部寸法

JIS B 2239 ねじ込み式フランジ 呼び方(TR)

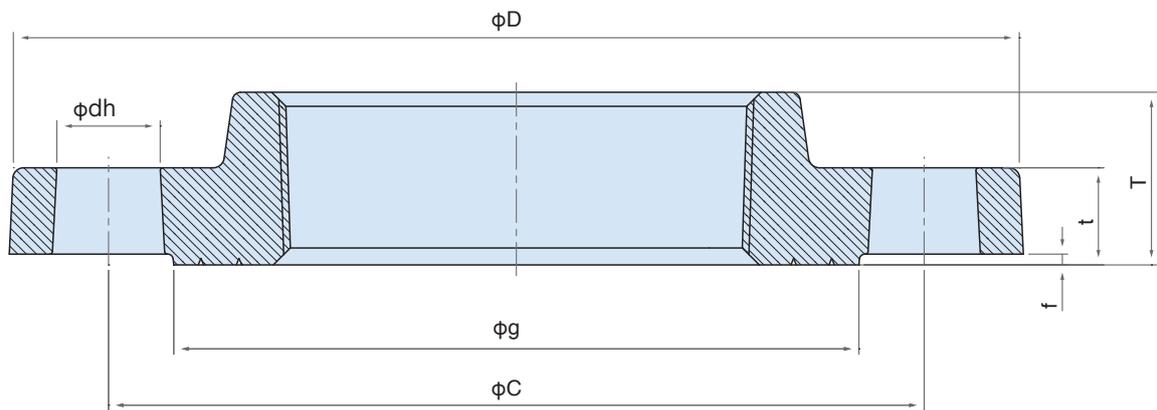


単位 mm

呼び径	ねじの呼び	D	C	dh	g	f	t	T
15	Rc 1/2	95	70	15	51	1	12	16
20	Rc 3/4	100	75	15	56	1	14	18
25	Rc 1	125	90	19	67	1	14	21
32	Rc 1 1/4	135	100	19	76	2	16	23
40	Rc 1 1/2	140	105	19	81	2	16	24
50	Rc 2	155	120	19	96	2	16	28
65	Rc 2 1/2	175	140	19	116	2	18	29
80	Rc 3	185	150	19	126	2	18	32
100	Rc 4	210	175	19	151	2	18	37
125	Rc 5	250	210	23	182	2	20	40
150	Rc 6	280	240	23	212	2	22	40

# 5Kフランジの主要部寸法

JIS B 2239 ねじ込み式フランジ 呼び方(TR)

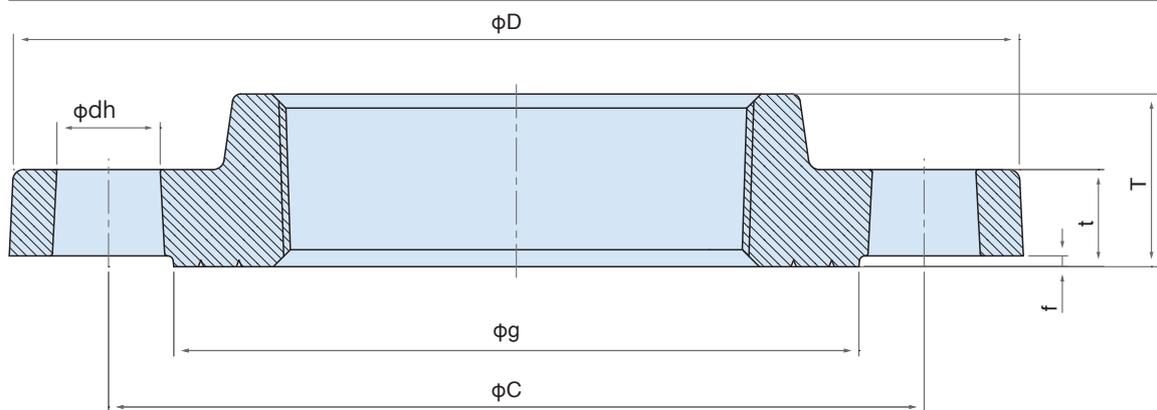

単位 mm

呼び径	ねじの呼び	D	C	dh	g	f	t	T
15	Rc 1/2	80	60	12	44	1	9	13
20	Rc 3/4	85	65	12	49	1	10	15
25	Rc 1	95	75	15	59	1	10	17
32	Rc 1 1/4	115	90	15	70	2	12	19
40	Rc 1 1/2	120	95	15	75	2	12	20
50	Rc 2	130	105	15	85	2	14	24
65	Rc 2 1/2	155	130	15	110	2	14	27
80	Rc 3	180	145	19	121	2	14	30
100	Rc 4	200	165	19	141	2	16	36
125	Rc 5	235	200	19	176	2	16	40
150	Rc 6	265	230	19	206	2	18	40

製造販売元

**MECH 東尾メック株式会社**

〒586-0012  
 大阪府河内長野市菊水町8番22号  
 TEL/0721-53-2281(代)  
 FAX/0721-53-2279



<http://www.mech.co.jp>

facebook @Higashio\_Mech

