

YouTube, Twitter, Facebook

東尾メック株式会社

〒586-0012 大阪府河内長野市菊水町8番22号 TEL/0721-53-2281(代) FAX/0721-53-2279 http://www.mech.co.ip





















樹脂管(PEX)用ワンタッチ継手




Carbon neutral



東尾メック株式会社

バンス方式 コンパクトで ワンタッチ施工!!・

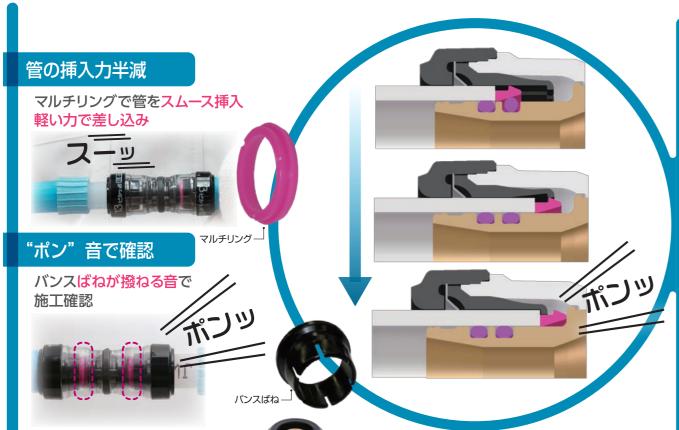

スリムでコンパクト

最大外径15%スリムに、改修工事の 化粧カバーにも収まり良くなります





"ピカッ"見て確認

マルチリングが蛍光発光するので



- ●ワンタッチ挿入で、抜け止めリングが離脱防止。工具不要で配管スピードアップします
- ●差し込みが軽く、施工ミスやトラブルは起こりません
- ●施工完了の確認はマルチリング。探すことなく、どの方向からも良く見えます
- ●暗所でもブラックライトの蛍光で簡単に確認できます
- ●パッキンは実績豊富な耐塩素性合成ゴム材を使用、Wパッキンで漏れなく安心



呼び径	架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 M種管 PN15	架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 M種管 PN10	水道用 架橋ポリエチレン管 JIS K 6787
10	0	0	0
13	0	0	0
16	0	×	×
20	0	×	×

- ×印には適用できません
- ※最高使用温度を超える異常温度が発生する熱源機器には使用しないでください
- ※エコキュートの室外機と貯湯タンクとの連絡管は機器メーカーの使用書によって管種を選定してください

温度、使用圧力

管種	架橋ポリエチレン管 JIS K 6769		
使用温度(℃)	最高使用圧力(MPa)		
0~20	1.50		
21~40	1.25		
41~60	0.95		
61~70	0.85		
71~80	0.75		
81~90	0.70		
91~95	0.65		

施工手順



塩ビカッターで管に直角に 切断してください



管端から約30mm程度



真っすぐに一気に挿入して下さい (斜め、回転、振り曲げ挿入禁止)



マルチリング(ピンク色)が バンスばねの先に完全に出ていること



管の露出部分を覆う

施工上の注意事項

- ●継手を落下させたり、踏んだりしない<u>こと</u>
- ●施工後は管を外す事はできません。 再使用不可
- ●ユニオンの適正締め込みトルク G1/2:25N-m G3/4:35N-m です。 遵守ください
- ●水圧がかかった状態で管の挿入はしない でください